



おにぎり VOCA の作り方

<準備するもの>

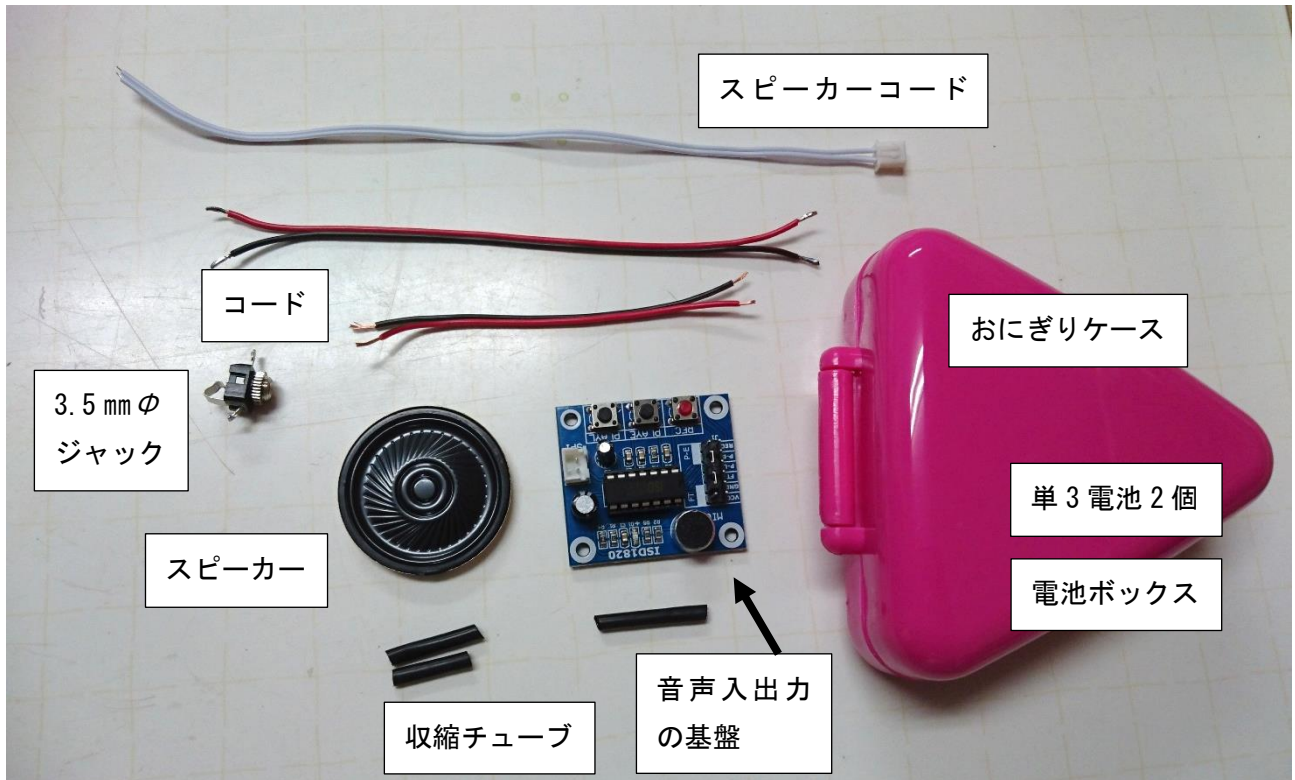

<おもな道具> ドリルかキリ、半田こて&ハンダ、ホットガン など


※基盤の説明

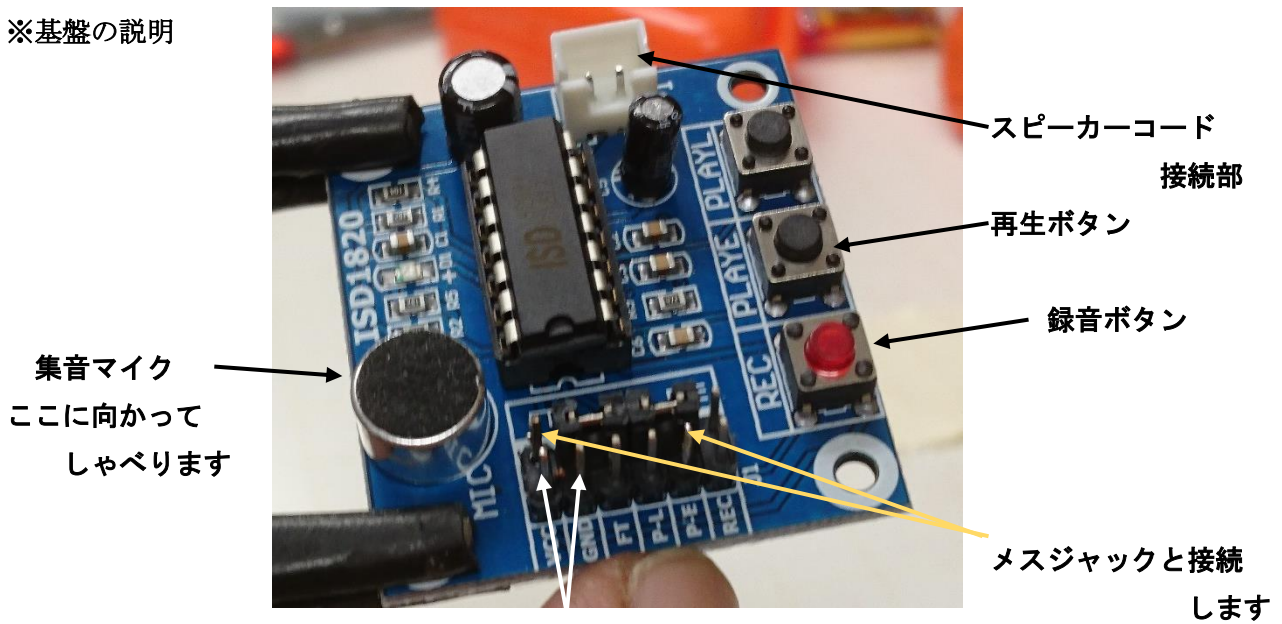


電池ボックスのコードとつなぐためのコードを接続します





①おにぎりケースにジャック用の穴とスピーカー用の穴をあけます。(ジャックは6mm穴です)

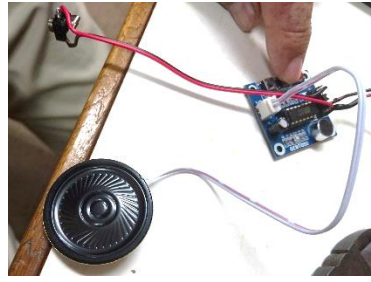

⑥スピーカーコードをスピーカーの裏面に半田づけした後、基盤に接続します。電池ボックスに電池を入れ動作確認の準備をします。赤の録音ボタンを押したままマイクに向かってしゃべり録音します。録音後、真ん中の再生ボタンを押し、録音出来ているか確認します。

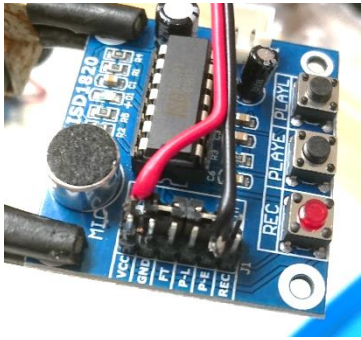


②メスジャックにつながる長いほうのコードを基盤に半田づけします。

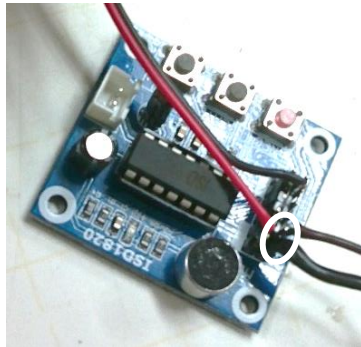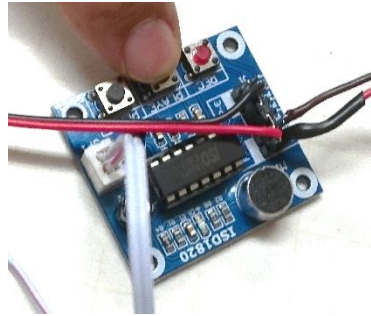


③後後電池ボックスのコードと接続するための短いほうのコードをハンダづけします。一方の線には収縮チューブを付け熱し絶縁します。

⑦メスジャックを取り付けます。



⑧ホットボンドで基盤、電池ボックス、スピーカー、スピーカーコードを固定します。

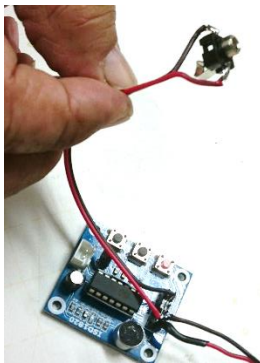

④メスジャックに長いほうのコードを半田づけします。



⑨電池ボックスのスイッチをONにして録音ボタンで音声を入力し、蓋を閉じてスイッチを繋げ作動すれば完成です。



⑤短いほうのコードを電池ボックスのコードと1本ずつ半田づけし、接続部を収縮チューブで覆います。

